


さらに強くなったチューブ規格袋

Kurilon

え しん重もん 65 75

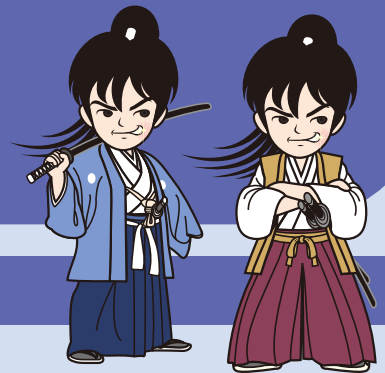

大切な内容物を美しく、やさしく包みます

水産、畜肉、惣菜などの幅広い用途で実績があります




薄くても強くぴったりと密着、小袋から大袋も規格袋へ

薄肉高強度製品で

しん重もん 65 は三層 80 μ の強度、
しん重もん 75 は三層 90 μ の強度を実現



小袋 100mmx150mmサイズから
大袋 500mmx800mmサイズまで
別注対応サイズも規格袋をご用意

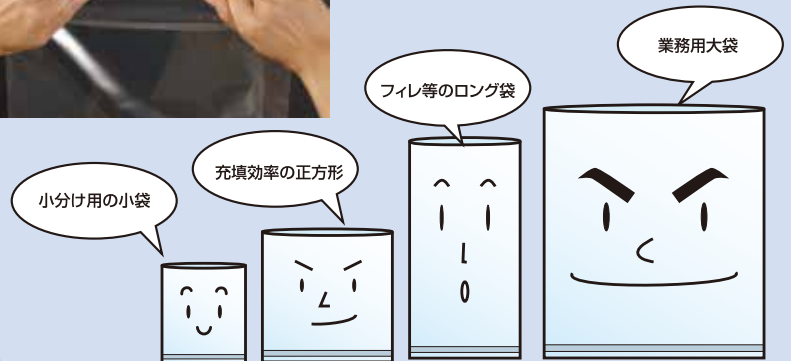

幅広い温度帯

-40 $^{\circ}$ C冷凍から 100 $^{\circ}$ C30分ボイルまで
対応しています



環境負荷低減 (LCA の比較)

クリロン化成の共押し製法は、
エネルギー消費量を大幅に削減できます

特許技術の低カール

自動給袋機や印字機にもスムーズに使用できます




多彩なサイズラインナップ

65 μ ・75 μ の厚み、
全 112 サイズ取り揃えています

全過程での環境影響を評価



共押し品 (Co-extruded product) はラミネート品より エネルギー消費量 20%減 (Energy consumption 20% reduction compared to laminated products)

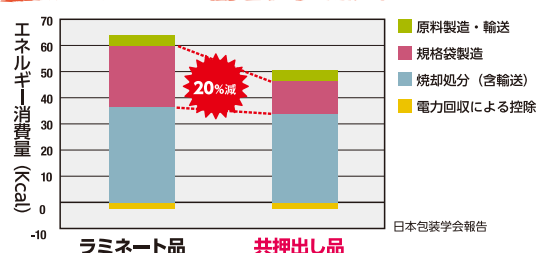

ひん重もん65 (92サイズ)

商品番号	製品サイズ			入り数
	厚(μ)	幅(mm)	長(mm)	
SE-1015	65	100	150	3000
SE-1020	65	100	200	3000
SE-1025	65	100	250	3000
SE-1030	65	100	300	3000
SE-1121	65	110	210	3000
SE-1122	65	110	220	3000
SE-1217	65	120	170	3000
SE-1220	65	120	200	3000
SE-1222	65	120	220	3000
SE-1225	65	120	250	3000
SE-1230	65	120	300	3000
SE-1318	65	130	180	3000
SE-1323	65	130	230	3000
SE-1327	65	130	270	3000
SE-1330	65	130	300	3000
SE-1335	65	130	350	3000
SE-1420	65	140	200	3000
SE-1422	65	140	220	3000
SE-1423	65	140	230	3000
SE-1424	65	140	240	3000
SE-1425	65	140	250	3000
SE-1430	65	140	300	3000
SE-1520	65	150	200	3000
SE-1525	65	150	250	3000
SE-1530	65	150	300	2000
SE-1535	65	150	350	2000
SE-1620	65	160	200	2000
SE-1625	65	160	250	2000
SE-1626	65	160	260	2000
SE-1630	65	160	300	2000
SE-1727	65	170	270	2000
SE-1730	65	170	300	2000
SE-1735	65	170	350	2000
SE-1820	65	180	200	2000
SE-1822	65	180	220	2000
SE-1823	65	180	230	2000
SE-1825	65	180	250	2000
SE-1826	65	180	260	2000
SE-1827	65	180	270	2000
SE-1828	65	180	280	2000
SE-1830	65	180	300	2000
SE-1835	65	180	350	2000
SE-2020	65	200	200	2000
SE-2022	65	200	220	2000
SE-2025	65	200	250	2000
SE-2030	65	200	300	2000

商品番号	製品サイズ			入り数
	厚(μ)	幅(mm)	長(mm)	
SE-2033	65	200	330	2000
SE-2035	65	200	350	1000
SE-2040	65	200	400	1000
SE-2050	65	200	500	1000
SE-2055	65	200	550	1000
SE-2233	65	220	330	1000
SE-2333	65	230	330	1000
SE-2334	65	230	340	1000
SE-2530	65	250	300	1000
SE-2535	65	250	350	1000
SE-2538	65	250	380	1000
SE-2540	65	250	400	1000
SE-2545	65	250	450	1000
SE-2550	65	250	500	1000
SE-2560	65	250	600	1000
SE-2635	65	260	350	1000
SE-2835	65	280	350	1000
SE-2838	65	280	380	1000
SE-3030	65	300	300	1000
SE-3035	65	300	350	1000
SE-3040	65	300	400	1000
SE-3045	65	300	450	800
SE-3050	65	300	500	800
SE-3055	65	300	550	700
SE-3060	65	300	600	700
SE-3540	65	350	400	800
SE-3545	65	350	450	800
SE-3550	65	350	500	700
SE-3555	65	350	550	700
SE-3560	65	350	600	500
SE-4040	65	400	400	700
SE-4045	65	400	450	700
SE-4050	65	400	500	700
SE-4055	65	400	550	600
SE-4060	65	400	600	500
SE-4065	65	400	650	500
SE-4070	65	400	700	300
SE-4080	65	400	800	300
SE-4550	65	450	500	600
SE-4555	65	450	550	600
SE-4560	65	450	600	300
SE-4570	65	450	700	300
SE-4580	65	450	800	300
SE-4585	65	450	850	300
SE-5070	65	500	700	300
SE-5080	65	500	800	300

ひん重もん75

商品番号	製品サイズ			入り数
	厚(μ)	幅(mm)	長(mm)	
NN-1020	75	100	200	2000
NN-1122	75	110	220	2000
NN-1222	75	120	220	2000
NN-1225	75	120	250	2000
NN-1323	75	130	230	2000
NN-1330	75	130	300	2000
NN-1423	75	140	230	2000
NN-1425	75	140	250	2000
NN-1525	75	150	250	2000
NN-1625	75	160	250	2000
NN-1630	75	160	300	2000
NN-1826	75	180	260	2000
NN-1830	75	180	300	2000
NN-2030	75	200	300	2000
NN-2035	75	200	350	1000
NN-2334	75	230	340	1000
NN-2535	75	250	350	1000
NN-2835	75	280	350	1000
NN-3040	75	300	400	1000
NN-3045	75	300	450	1000


物性値

構成 NY/NY/接/PE/PE
識別表示 PE,PA


項目	測定方法	単位	ひん重もん65		ひん重もん75	
			当社三層品	当社三層品	当社三層品	当社三層品
測定厚み	-	μm	65	80	75	90
引張強度	JIS K7127縦	N/mm	3.3	2.8	3.8	3.2
引張伸度	JIS K7127縦	%	460	400	460	400
ヤング率	JIS K7127縦	MPa	280	290	280	290
引裂強度	JIS K7128	N	12	11	14	13
ヘイズ	JIS K7136	%	6.3	5.9	6.5	7.5
平行光線透過率	JIS K7361	%	85	85	85	84
グロス	JIS Z8741	%	120	130	120	130
酸素透過度	JIS K7126 (23°C,65%RH)	cm ³ /m ² ·24h·atm	49	46	42	41
水蒸気透過度	JIS Z0208準拠 (40°C,90%RH)	g/m ² ·24h	13	7	11	6
ゲルブブレステスト	MIL-B-131C 23°C1000回	個	1	5	2	6
シール強度	JIS Z1707	N/15mm	24	31	25	32
突刺強度(表)	JIS Z1707	N	6.5	5.8	7.5	6.5
突刺強度(裏)	JIS Z1707	N	4.2	3.2	4.9	3.6
突刺伸度(表)	JIS Z1707	mm	6.2	4.3	6.2	4.3
突刺伸度(裏)	JIS Z1707	mm	4.2	2.5	4.2	2.5

※数値は測定値の一例です

【仕上形状】 300mm幅以下



350mm幅以上



【注意】 ※厚みやサイズは内容物に合わせてお選び下さい
※ハイバリア品ではないため脱酸素剤は使えません
※レトルト包装用途にはご利用いただけません

北海道営業所	〒047-0011	北海道小樽市天神 1-15-1	TEL: 0134-29-0461	FAX: 0134-29-0470
東北営業所	〒980-0803	仙台市青葉区国分町 3-1-1	TEL: 022-217-0288	FAX: 022-217-0287
東京営業課	〒151-0073	東京都渋谷区笹塚 3-2-15	TEL: 03-3377-7811	FAX: 03-3377-7956
名古屋営業所	〒464-0075	名古屋市中区区内山 3-8-10	TEL: 052-733-3773	FAX: 052-733-3776
大阪営業課	〒533-0003	大阪市東淀川区南江口 1-3-20	TEL: 06-6328-6951	FAX: 06-6328-6950
岡山営業所	〒701-0212	岡山県岡山市南区内尾 421	TEL: 086-282-1181	FAX: 086-281-1910
九州営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴 2-1-10	TEL: 092-720-6565	FAX: 092-720-6550