クリロン化成　規格袋物性値一覧 Kurilon

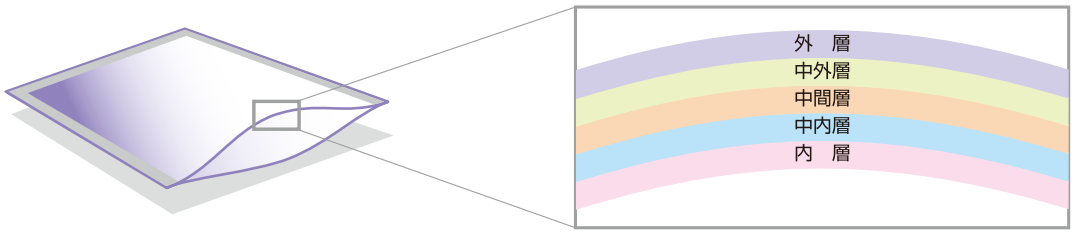

彊美人70
彊美人80
彊美人90
ハイバリア彊美人
豪重もん
しん重もん65
しん重もん75
シグマチューブ60
シグマチューブ70
くりろん絞り
チルドポーク

製品名		彊美人70	彊美人80	彊美人90	ハイバリア彊美人	豪重もん	しん重もん65	しん重もん75	シグマチューブ60	シグマチューブ70 くりろん絞り	チルドポーク45
構成	外層	NY	NY	NY	NY	NY	NY	NY	NY	NY	PBT
	中外層	NY	NY	NY	EVOH	NY	NY	NY	NY	NY	接
	中間層	接	接	接	NY	接	接	接	接	接	NY
	中内層	PE	PE	PE	接	NY	PE	PE	PE	PE	接
	内層	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
識別表示		PE,PA	PE,PA	PE,PA	PE,PA	PA,PE	PE,PA	PE,PA	PE,PA	PE,PA	PE,PA

項目	測定方法	単位									
測定厚み	-	μm	70	80	90	80	55	65	75	60	70	45
引張強度	JIS K7127縦	N/mm	2.7	3.0	3.4	3.0	8.5	3.3	3.8	2.9	3.4	2.4
引張伸度	JIS K7127縦	%	430	430	430	430	100	460	460	420	420	440
ヤング率	JIS K7127縦	MPa	290	290	290	330	1100	280	280	340	340	290
引裂強度	JIS K7128	N	10	11	13	10	15	12	14	10	12	7
ヘイズ	JIS K7136	%	3.2	3.8	4.5	3.9	7.6	6.3	6.5	4.0	4.1	6.4
平行光線透過率	JIS K7361	%	88	88	87	87	84	85	85	88	87	85
グロス	JIS Z8741	%	130	130	130	140	110	120	120	130	130	120
酸素透過度	JIS K7126 (23℃,65%RH)	cm³/m²·24h·atm	56	49	44	6	16	49	42	41	35	91
水蒸気透過度	JIS Z0208準拠 (40℃,90%RH)	g/m²·24h	8	7	6	7	13.2	13	11	10	9	12
ゲルボフレックステスト	MIL-B-131C 23℃1000回	個	4	4	6	8	1	1	2	3	5	1
シール強度	JIS Z1707	N/15mm	28	34	35	31	30	24	25	30	31	19
突刺強度(表)	JIS Z1707	N	5.8	6.6	7.4	5.6	30	6.5	7.5	5.0	5.9	4.3
突刺強度(裏)	JIS Z1707	N	3.4	3.8	4.3	3.4	23	4.2	4.9	3.6	3.9	2.5
突刺伸度(表)	JIS Z1707	mm	5.6	5.6	5.6	4.4	5	6.2	6.2	4.6	4.6	6.2
突刺伸度(裏)	JIS Z1707	mm	3.2	3.2	3.2	2.6	4	4.2	4.2	3.0	3.0	3.5
ボイル	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
冷凍	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
酸素バリア性※	-	-	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○

※酸素バリア性については、右記の通り記載致します　◎:ハイバリア　○:ミドルバリア
※数値は測定値の一例です

クリロン化成株式会社
北海道営業所　東北営業所　東京営業課　名古屋営業所　大阪営業課　岡山営業所　九州営業所