おなじみの「彊美人」に
デジタル印刷!

kurilon

彩り彊美人

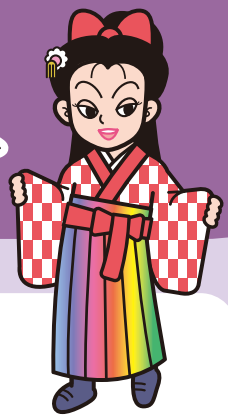

彩り彊美人とは？

おなじみの彊美人規格袋ラインナップにデジタル印刷仕様が登場!
ラベル代替や在庫管理の負担軽減、製品開発にご活用ください

あなたのデザインで、大切な内容物を美しく、やさしく包みます

両面印刷、写真印刷にも対応可能です
高い透明度と柔軟性で幅広い内容物をきれいに真空包装できます

小ロット対応

規格袋と同じように、1 ケースから出荷可能

短納期

最短約 15 営業日で出荷可能

版が不要

デジタルデータを使用して印刷するため、
製版代がかかりません

アルコールや油の耐性◎

液体凍結機にも使用できます

幅広い温度帯

-40℃冷凍から 100℃30 分ボイルまで
対応しています

特許技術の低カール

自動給袋機にもスムーズに使用できます

人気の 15 サイズを展開

サイズ分類	商品番号	製品サイズ			入り数	重量 (g/枚)	参考容量 (ml)
		厚(μ)	幅(mm)	長(mm)			
小	XTP-1217	90	120	170	3000	3.5	170
	XTP-1318	90	130	180	3000	4.0	250
	XTP-1320	90	130	200	3000	4.5	250
	XTP-1325	90	130	250	3000	5.6	350
	XTP-1420	90	140	200	3000	4.8	300
	XTP-1520	90	150	200	3000	5.2	350
	XTP-1525	90	150	250	2000	6.5	450
	XTP-1625	90	160	250	2000	6.9	500
	XTP-1721	90	170	210	2000	6.2	450
	XTP-1725	90	170	250	2000	7.4	550
大	XTP-1826	90	180	260	2000	8.1	650
	XTP-2023	90	200	230	2000	8.0	700
	XTP-2030	90	200	300	2000	10.4	950
	XTP-2230	90	220	300	1000	11.5	1200
	XTP-2233	90	220	330	1000	12.6	1300

【注意】
※ご採用前の8枚トライアルでの色目確認・実包テストを推奨します
※ハイバリア品ではないため脱酸素剤はご使用いただけません
※レトルト包装用途にはご利用いただけません
※袋に印字される場合は必ず印字テストをお願いします
※重量(g/枚)は印刷加工前の重量です

物性値

構　成　NY/NY/接/PE/PE
識別表示　PE,PA

項　目	測定方法	単位	測定値
引張強度	JIS K7127縦	N/mm	3.2
引張伸度	JIS K7127縦	%	350
ヤング率	JIS K7127縦	MPa	470
引裂強度	JIS K7128	N	17
酸素透過度	JIS K7126 (23℃,65%RH)	cm³/m²·24h·atm	44
水蒸気透過度	JIS Z0208準拠 (40℃,90%RH)	g/m²·24h	6
ゲルボフレックステスト	MIL-B-131C 23℃1000回	個	21
シール強度	JIS Z1707	N/15mm	35
突刺強度(表)	JIS Z1707	N	6.9
突刺強度(裏)	JIS Z1707	N	3.9
突刺伸度(表)	JIS Z1707	mm	3.5
突刺伸度(裏)	JIS Z1707	mm	2.4

※数値は印刷部分の測定値の一例です

仕上形状

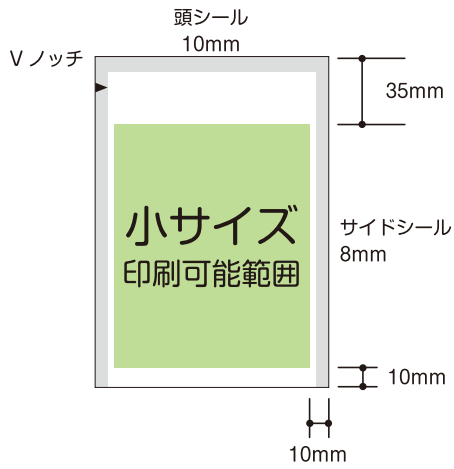

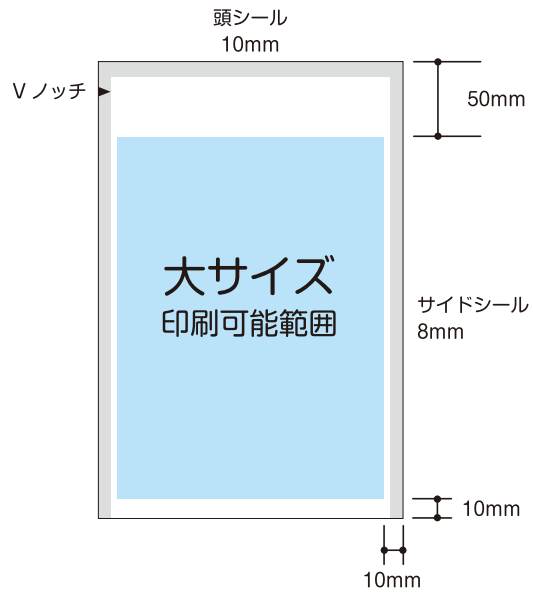

まずはお試しください！
8枚トライアル（有償）

※ご注文は専用サイトのアカウント登録が必要です。詳しくは各営業所まで

ユーザーの声をフィルムに表現する
クリロン化成株式会社
https://www.kurilon.co.jp

北海道営業所　東北営業所　東京営業課　名古屋営業所　大阪営業課　岡山営業所　九州営業所