別注品

ノンパウダー
開口性向上

ハイラミナー NXS-GM

kurilon

機械適性に優れたタイプ

お困りごとを解決します

袋が上手く供給されない

機械に粉が付着する

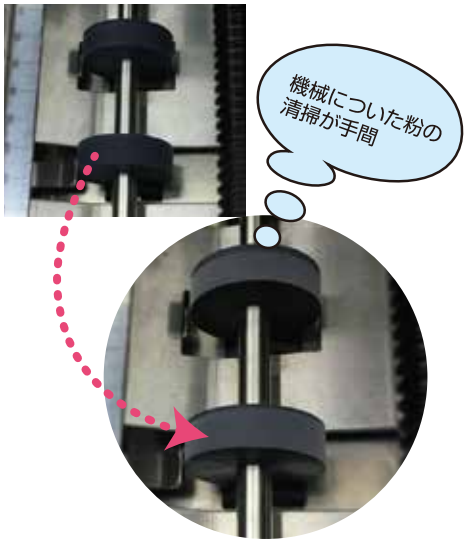

粉が原因で印字がかすれる

さまざまな機械に対応

卓上印字機、
卓上ラベラー

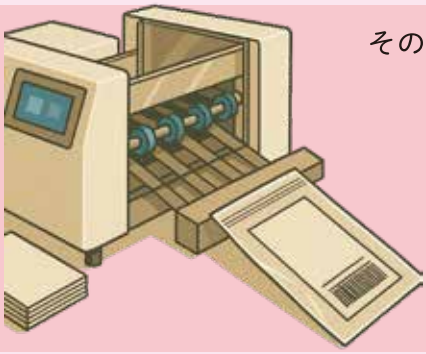

その他自動給袋機

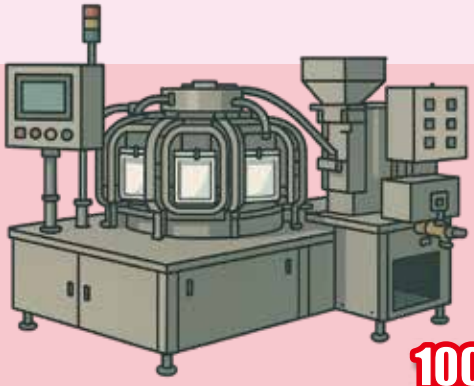

大切な内容物を美しく、やさしく包みます

外食、畜肉、水産関係など幅広く活用いただけます

幅広い温度帯

-40℃冷凍から 100℃30 分
ボイルまで対応しています

特許技術の低カール

自動給袋機や印字機にもスムーズに
使用できます

ユーザーの声をフィルムに表現する
クリロン化成株式会社

別注品

仕様

タイプ名：NXS-GM
構　　成：NY/NY/接着性樹脂/PE/PE
プラマーク：PE , PA
製造範囲：厚み70～90μm
　　幅100～500mm

仕上形状

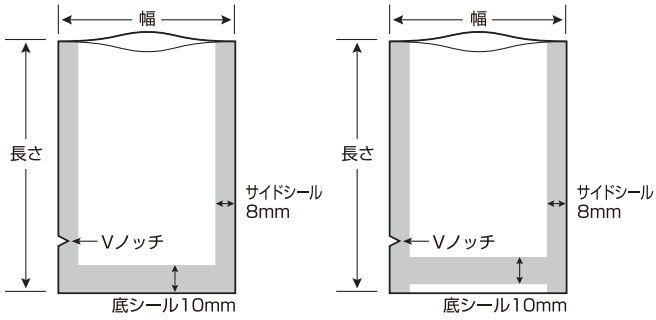

物性値

項　目	測定方法	単位	測定値	
			彊美人	NXS-GM
測定厚み	-	μm	70	70
引張強度	JIS K7127縦	N/mm	2.7	2.5
引張伸度	JIS K7127縦	%	430	380
ヤング率	JIS K7127縦	MPa	280	290
酸素透過度	JIS K7126 (23℃,65%RH)	㎤/㎡·24h·atm	56	56
水蒸気透過度	JIS Z0208準拠 (40℃,90%RH)	g/m²·24h	8	8
ゲルボフレックステスト	MIL-B-131C 23℃1000回	個	4	7
突刺強度(表)	JIS Z1707	N	5.8	6.6
突刺強度(裏)	JIS Z1707	N	3.4	3.1
突刺伸度(表)	JIS Z1707	mm	5.6	5.8
突刺伸度(裏)	JIS Z1707	mm	3.2	3.0

※数値は測定値の一例です

規格原反　オリジナルサイズが小ロット短納期でご注文いただけます。

規格原反にある厚みと幅であれば小ロット短納期での対応が可能です。
ロットや納期は別途お問い合わせください。

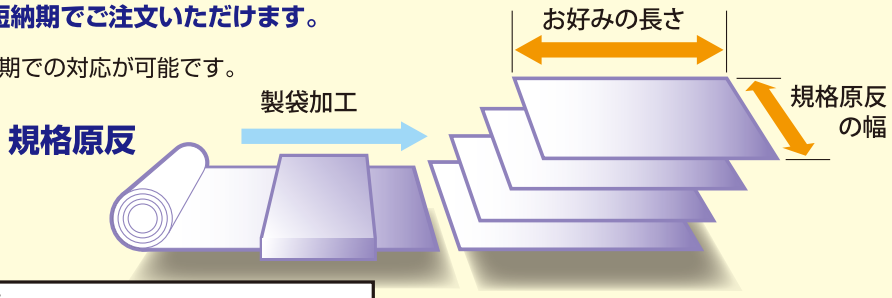

厚み(μm)	幅(mm)									
70	140	150	170	180	200	220	230	250	260	280

サンプル（70μm のみ）

120×200、150×250、200×300、250×350（mm）

※サンプルは、無地と白ベタ印刷のものがございます。
　サンプルご依頼時にご指定くださいませ。

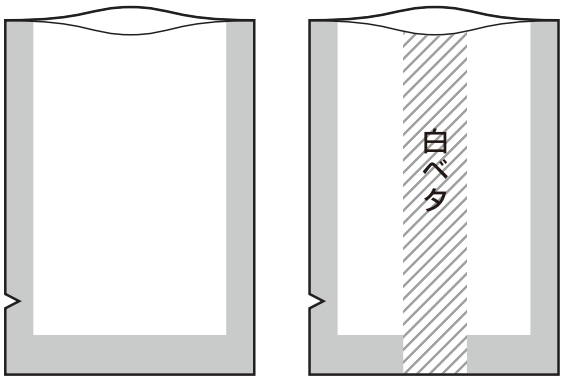

ユーザーの声をフィルムに表現する
クリロン化成株式会社
https://www.kurilon.co.jp
北海道営業所　東北営業所　東京営業課　名古屋営業所　大阪営業課　岡山営業所　九州営業所