真空袋のスタンダード袋

KURILON

シグマチューブ 60 70



大切な内容物を美しく、やさしく包みます

水産、畜肉、惣菜などの幅広い用途で実績があります

薄くても強くぴったりと密着、60μはVノッチ付きで省コストを実現

薄肉高強度製品で
シグマチューブ 60 は三層 70μの強度、
シグマチューブ 70 は三層 80μの強度を実現

シグマチューブ 60 は開封可能な V ノッチ付きチューブ袋
三方袋のサイドシールを取り除いて省コストを実現
※一部 V ノッチなしのサイズもあります
※シグマチューブ 70 は V ノッチがついておりません

幅広い温度帯

-40℃冷凍から 100℃30 分ボイルまで
対応しています

特許技術の低カール

自動給袋機や印字機にもスムーズに使用できます

多彩なサイズラインナップ

60μ・70μの厚み、
全 160 サイズ取り揃えています

プラスチック使用量の削減

シグマチューブなら物性面の機能は維持しつつも、
三方シール袋よりもプラスチック使用量を 21％削減
することができます

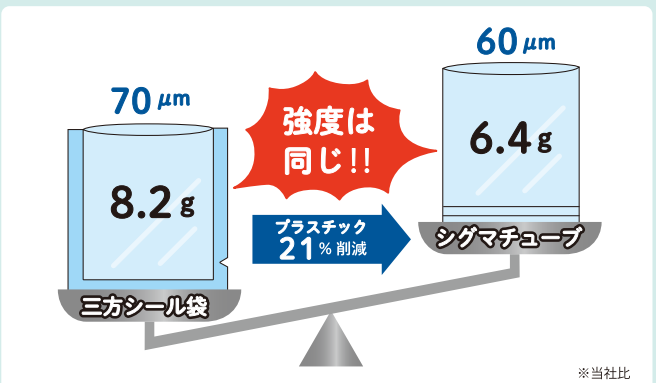

※当社比
※同じ容量（180mm×300mm）の袋サイズでの比較

ユーザーの声をフィルムに表現する
クリロン化成株式会社

シグマチューブ60

V マーク：Vノッチ付

	商品番号	厚(μ)	幅(mm)	長(mm)	入り数
V	GT-0815	60	80	150	3000
V	GT-0820	60	80	200	3000
V	GT-0825	60	80	250	3000
V	GT-0916	60	90	160	3000
V	GT-0920	60	90	200	3000
V	GT-0923	60	90	230	3000
V	GT-0925	60	90	250	3000
V	GT-1015	60	100	150	3000
V	GT-1017	60	100	170	3000
V	GT-1020	60	100	200	3000
V	GT-1023	60	100	230	3000
V	GT-1025	60	100	250	3000
V	GT-1028	60	100	280	3000
V	GT-1030	60	100	300	3000
V	GT-1035	60	100	350	3000
V	GT-1038	60	100	380	3000
V	GT-1118	60	110	180	3000
V	GT-1120	60	110	200	3000
V	GT-1121	60	110	210	3000
V	GT-1122	60	110	220	3000
V	GT-1123	60	110	230	3000
V	GT-1125	60	110	250	3000
V	GT-1128	60	110	280	3000
V	GT-1130	60	110	300	3000
V	GT-1135	60	110	350	3000
V	GT-1217	60	120	170	3000
V	GT-1218	60	120	180	3000
V	GT-1220	60	120	200	3000
V	GT-1222	60	120	220	3000
V	GT-1223	60	120	230	3000
V	GT-1224	60	120	240	3000
V	GT-1225	60	120	250	3000
V	GT-1227	60	120	270	3000
V	GT-1230	60	120	300	3000
V	GT-1318	60	130	180	3000
V	GT-1320	60	130	200	3000
V	GT-1323	60	130	230	3000
V	GT-1325	60	130	250	3000
V	GT-1326	60	130	260	3000
V	GT-1327	60	130	270	3000
V	GT-1328	60	130	280	3000
V	GT-1330	60	130	300	3000
V	GT-1335	60	130	350	3000
V	GT-1420	60	140	200	3000
V	GT-1422	60	140	220	3000
V	GT-1423	60	140	230	3000
V	GT-1424	60	140	240	3000
V	GT-1425	60	140	250	3000
V	GT-1426	60	140	260	3000
V	GT-1428	60	140	280	3000
V	GT-1430	60	140	300	3000
V	GT-1520	60	150	200	3000
V	GT-1521	60	150	210	3000
V	GT-1523	60	150	230	3000
V	GT-1525	60	150	250	3000
V	GT-1527	60	150	270	2000
V	GT-1528	60	150	280	2000
V	GT-1530	60	150	300	2000
V	GT-1533	60	150	330	2000
V	GT-1535	60	150	350	2000
V	GT-1540	60	150	400	2000
V	GT-1620	60	160	200	2000
V	GT-1623	60	160	230	2000
V	GT-1625	60	160	250	2000
V	GT-1626	60	160	260	2000
V	GT-1627	60	160	270	2000
V	GT-1628	60	160	280	2000
V	GT-1630	60	160	300	2000
V	GT-1633	60	160	330	2000
V	GT-1723	60	170	230	2000
V	GT-1727	60	170	270	2000
V	GT-1728	60	170	280	2000
V	GT-1730	60	170	300	2000
V	GT-1735	60	170	350	2000
V	GT-1820	60	180	200	2000
V	GT-1822	60	180	220	2000
V	GT-1823	60	180	230	2000
V	GT-1825	60	180	250	2000
V	GT-1826	60	180	260	2000
V	GT-1827	60	180	270	2000
V	GT-1828	60	180	280	2000
V	GT-1830	60	180	300	2000
V	GT-1833	60	180	330	2000
V	GT-1835	60	180	350	2000
V	GT-1840	60	180	400	1000
V	GT-1928	60	190	280	2000
V	GT-1930	60	190	300	2000
V	GT-1933	60	190	330	2000
V	GT-2020	60	200	200	2000
V	GT-2022	60	200	220	2000
V	GT-2025	60	200	250	2000
V	GT-2028	60	200	280	2000
V	GT-2030	60	200	300	2000
V	GT-2033	60	200	330	2000
V	GT-2035	60	200	350	1000
V	GT-2038	60	200	380	1000
V	GT-2040	60	200	400	1000
	GT-2050	60	200	500	1000
	GT-2055	60	200	550	1000
V	GT-2130	60	210	300	1000
V	GT-2133	60	210	330	1000
V	GT-2135	60	210	350	1000
V	GT-2228	60	220	280	1000
V	GT-2230	60	220	300	1000
V	GT-2233	60	220	330	1000
V	GT-2235	60	220	350	1000
V	GT-2236	60	220	360	1000
V	GT-2238	60	220	380	1000
V	GT-2240	60	220	400	1000
V	GT-2330	60	230	300	1000
V	GT-2333	60	230	330	1000
V	GT-2334	60	230	340	1000
V	GT-2335	60	230	350	1000
V	GT-2338	60	230	380	1000
V	GT-2433	60	240	330	1000
V	GT-2435	60	240	350	1000
V	GT-2438	60	240	380	1000
V	GT-2440	60	240	400	1000
V	GT-2525	60	250	250	1000
V	GT-2530	60	250	300	1000
V	GT-2533	60	250	330	1000
V	GT-2535	60	250	350	1000
V	GT-2538	60	250	380	1000
V	GT-2540	60	250	400	1000
	GT-2545	60	250	450	1000
	GT-2550	60	250	500	1000
	GT-2560	60	250	600	1000
V	GT-2635	60	260	350	1000
V	GT-2638	60	260	380	1000
V	GT-2640	60	260	400	1000
	GT-2643	60	260	430	1000
V	GT-2835	60	280	350	1000
V	GT-2838	60	280	380	1000
V	GT-2840	60	280	400	1000
	GT-2845	60	280	450	1000
	GT-2850	60	280	500	800
V	GT-3030	60	300	300	1000
V	GT-3035	60	300	350	1000
V	GT-3040	60	300	400	1000
	GT-3043	60	300	430	800
	GT-3045	60	300	450	800
	GT-3048	60	300	480	800
	GT-3050	60	300	500	800
	GT-3055	60	300	550	800
	GT-3060	60	300	600	800

シグマチューブ70

商品番号	厚(μ)	幅(mm)	長(mm)	入り数
GH-1020	70	100	200	3000
GH-1122	70	110	220	3000
GH-1222	70	120	220	3000
GH-1323	70	130	230	3000
GH-1424	70	140	240	3000
GH-1525	70	150	250	2000
GH-1626	70	160	260	2000
GH-1828	70	180	280	2000
GH-2030	70	200	300	2000
GH-2035	70	200	350	1000
GH-2333	70	230	330	1000
GH-2535	70	250	350	1000
GH-2838	70	280	380	1000
GH-3040	70	300	400	1000
GH-3045	70	300	450	800

※Vノッチは付いていません

物性値

構　成　NY/NY/接/PE/PE
識別表示　PE,PA

項　目	測定方法	単位	シグマチューブ60	当社三層品	シグマチューブ70	当社三層品
測定厚み	-	μm	60	70	70	80
引張強度	JIS K7127縦	N/mm	2.9	2.5	3.4	2.8
引張伸度	JIS K7127縦	%	420	400	420	400
ヤング率	JIS K7127縦	MPa	340	290	340	290
引裂強度	JIS K7128	N	10	10	12	11
ヘイズ	JIS K7136	%	4.0	5.7	4.1	5.9
平行光線透過率	JIS K7361	%	88.3	85.8	87.4	85.2
グロス	JIS Z8741	%	130	130	130	130
酸素透過度	JIS K7126 (23℃,65%RH)	cm³/m²·24h·atm	41	53	35	46
水蒸気透過度	JIS Z0208準拠 (40℃,90%RH)	g/m²·24h	10	8	9	7
ゲルボフレックステスト	MIL-B-131C 23℃1000回	個	3	3	5	5
シール強度	JIS Z1707	N/15mm	30	24	31	31
突刺強度(表)	JIS Z1707	N	5.0	5.0	5.9	5.8
突刺強度(裏)	JIS Z1707	N	3.6	2.8	3.9	3.2
突刺伸度(表)	JIS Z1707	mm	4.6	4.3	4.6	4.3
突刺伸度(裏)	JIS Z1707	mm	3.0	2.5	3.0	2.5

※数値は測定値の一例です

【仕上形状】

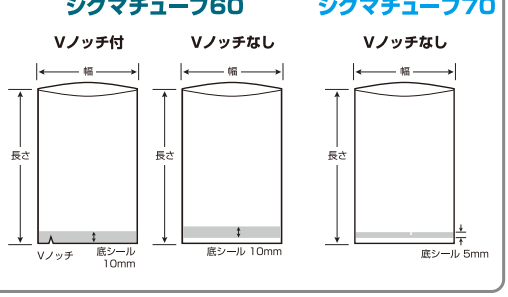

【注意】※厚みやサイズは内容物に合わせてお選び下さい
※ハイバリア品ではないため脱酸素剤は使えません
※レトルト包装用途にはご利用いただけません

ユーザーの声をフィルムに表現する
クリロン化成株式会社
https://www.kurilon.co.jp