


# くりろん絞り




### 使用例

- ホイップクリーム ●カニ味噌 ●ツナマヨ ●明太子
- 明太マヨ ●ネギトロ ●練り梅 ●フルーツソース
- イカオクラ ●タルタルソース ●練りわさび

**透明性と光沢感に優れた美しいVシール袋  
耳が無いチューブ袋なので絞りやすい!  
-40℃冷凍から100℃30分ボイルまで対応。**

商品番号	製品サイズ(外寸)			ケース 入数 (枚)	外袋 入数 (枚)	重量 (g/枚)	参考 容量(ml)
	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(mm)				
KS-300	70	100	280	3000	100	3.3	300
KS-500	70	150	310	2000	100	5.0	500
KS-1000	70	170	500	1000	100	10.1	1,000

※お好みのサイズで別注品も承ります。

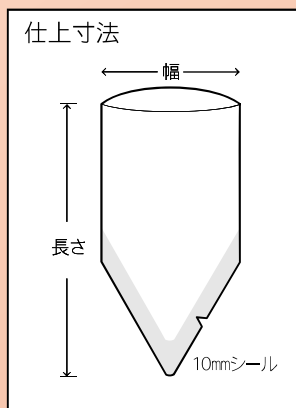

### ●物性値

構成 NY/NY/接/PE/PE  
識別表示 PE/PA

項目	測定方法	単位	測定値
引張強度	JIS K7127縦	N/mm	3.4
引張伸度	JIS K7127縦	%	420
ヤング率	JIS K7127縦	MPa	300
引裂強度	JIS K7128	N	12
ヘイズ	JIS K7136	%	4.1
平行光線透過率	JIS K7361	%	87.4
グロス	JIS Z8741	%	130
酸素透過度	JIS K7126 (23℃,65%RH)	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ・24h・atm	35
水蒸気透過度	JIS Z0208準拠 (40℃,90%RH)	g/m <sup>2</sup> ・24h	9
ゲルフレックス	MIL-8131C 23℃ 1000回	個	5
シール強度	JIS Z1707	N/15mm	31
突刺強度(表)	JIS Z1707	N	5.9
突刺強度(裏)		N	3.9
突刺伸度(表)		mm	4.6
突刺伸度(裏)		mm	3.0
耐熱	—	—	ボイル
冷凍	—	—	可
バリア性	—	—	ミドルバリア

※測定厚みは70μ

※数値は測定値であり保証値ではありません

北海道営業所	〒047-0011	北海道小樽市天神 1-15-1	TEL : 0134-29-0461	FAX : 0134-29-0470
東北営業所	〒980-0803	仙台市青葉区国分町 3-1-1	TEL : 022-217-0288	FAX : 022-217-0287
東京営業課	〒151-0073	東京都渋谷区笹塚 3-2-15	TEL : 03-3377-7811	FAX : 03-3377-7956
北陸営業所	〒910-0016	福井県福井市大宮 6-5-16	TEL : 0776-27-0171	FAX : 0776-27-0979
名古屋営業所	〒464-0075	名古屋市千種区内山 3-8-10	TEL : 052-733-3773	FAX : 052-733-3776
大阪営業課	〒533-0003	大阪市東淀川区南江口 1-3-20	TEL : 06-6328-6951	FAX : 06-6328-6950
岡山営業所	〒701-0212	岡山県岡山市南区内尾 421	TEL : 086-282-1181	FAX : 086-281-1910
九州営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴 2-1-10	TEL : 092-720-6565	FAX : 092-720-6550




ユーザーの声をフィルムに表現する

**クリロン化成株式会社**

<http://www.kurilon.co.jp>



# くりろん絞り



- ◎透明性と光沢感に優れた美しいVシール袋
- ◎耳が無い絞りやすいチューブ袋
- ◎ボイルから冷凍まで対応可能
- ◎シール10mm・Vノッチ付

	製品サイズ			入り数	外袋入数	重量 (g/枚)	参考容量 (ml)	JANコード	ITFコード
	厚(μ)	幅(mm)	長(mm)						
KS-300	70	100	280	3000	100	3.3	300	4560224461163	34560224461164
KS-500	70	150	310	2000	100	5.0	500	4560224461170	24560224461174
KS-1000	70	170	500	1000	100	10.1	1000	4560224461187	14560224461184

